




DEVILBISS
RANSBURG
GEMA

DEVILBISS RE

Fluid Regulator

HGB型 塗料レギュレーター

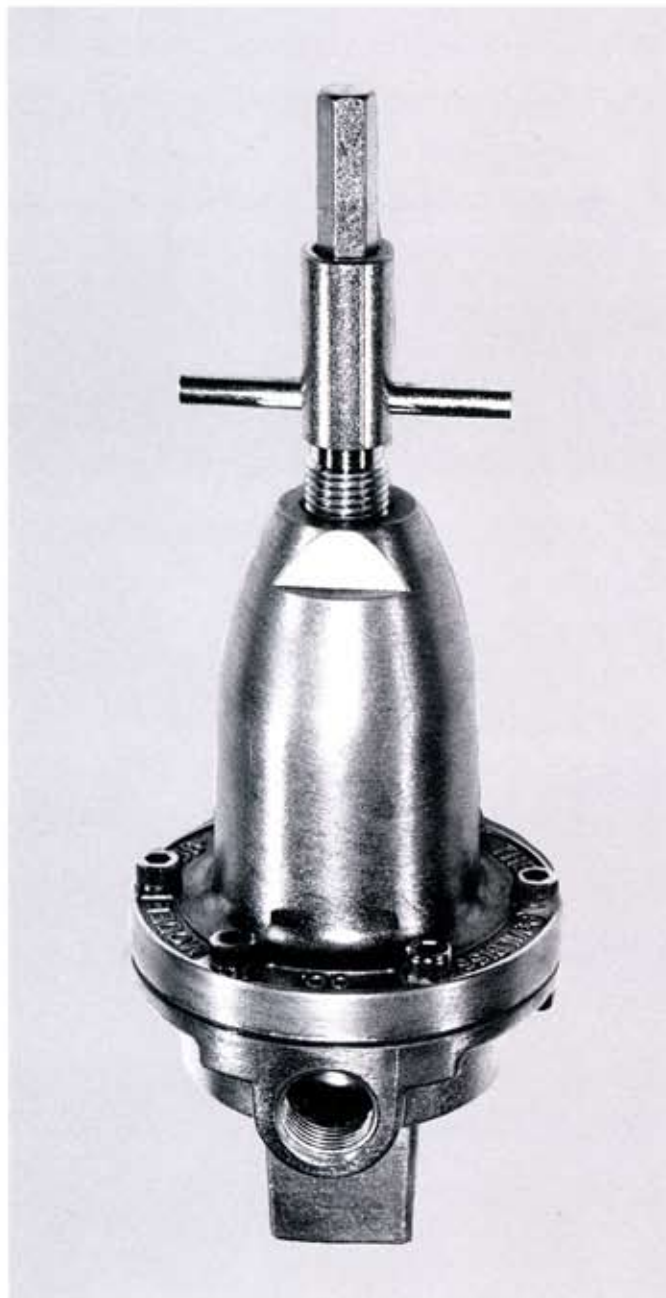

(注) エア圧力による遠隔制御を行う際は、アジャスティングキーを取外し、G $\frac{1}{4}$ × $\frac{1}{4}$ NPTのニップルを取付け、調整エアを接続して使用して下さい。

RE 特徴

1. 塗料ラインから取り外さないで修理が出来る。
2. 手動およびエアコントロールによる遠隔操作可能。
3. 溶剤、油、水系塗料等広範囲な流体に使用出来る。
4. ラインへの組込取付が自在である。
5. 大容量である。
6. 高い応答性のダイヤフラム使用(ナイロン11製)。
7. 高耐久性(サファイヤに近い硬度)。
バルブシステム：硬化ステンレス
バルブシート：特殊セラミック
8. 調整が容易で、調節完了後アジャスティングキーをとりはずして置けます。
9. 逆フラッシングが出来ます(カラーチェンジ及び洗浄が容易)。
10. 各種装置への適応性が高い(低圧で他のレギュレーターで間に合わない時に使用可。多くの場合超高感度型レギュレーターの必要はありません)。
11. アジャスティングキーでキャップスクリューをはずせます。
12. 取付方向は垂直、水平どちらでも可能です。

RE 仕様・形式

最大流量：29ℓ/min
 入口及び出口：3/8" NPT (F)
 最大流入圧：12.3kgf/cm²
 最大調整圧：5.3kgf/cm²
 サイズ：約W73×D73×H130mm
 質量：約450g
 材質：ボディ 303ステンレス
 接液部 440ステンレス、セラミック、ナイロン11
 形式：HGB-501 スタンダード
 HGB-502 腐蝕性塗料用

RE アクセサリー



圧力計
7kg/cmゲージ
1/4PT(オス)



ボールバルブ
PLH-SSBV-6-6Tステンレス製
(HGB-502用)
VA-540 真ちゅう製
(HGB-501用)
3/8NPT(オス)×3/8NPS(オス)



ライザーチューブ
HGB-39ステンレス製
3/8PT(オス)×1/4PT(メス)
全長 90mm

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

デビルビス事業部

ランスバーク・インタストリー株式会社

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5

TEL: 045-785-6434

FAX: 045-785-6517

受注専用FAX:

(フリーダイヤル)0120-325270

■販売特約店